

Descripción general

La Smart Touch es una pantalla táctil vertical capacitiva de 4.3" a color, para controlar y monitorizar una instalación BUSing, usando iconos alusivos sobre imágenes personalizables. La apariencia será completamente editable, desde la imagen de fondo, hasta los colores de iconos y textos, controles, etc. Soporta hasta 6 temas distintos, que serán temporizables.



Existente en dos versiones, la Básica, y la Plus. Esta última cuenta con conexión a Internet para el control de la instalación en modo remoto y un TFT de mayor luminosidad y ángulo de visión para mejorar la visibilidad.

Características

- Pensado para mostrar todos los controles en una única página (además de la interfaz específica para el control del clima). Soporta hasta un máximo de 32 controles, distribuidos en 4 páginas (8 controles por página) cuya navegación se realiza mediante un simple desplazamiento lateral.
- Integra conectividad Wifi que le permitirá ser controlado en local (la versión Plus también permite el control en remoto) desde tu dispositivo iOS o Android, simplemente descargando las aplicaciones oficiales desarrolladas por Ingenium.
- Atajos gestuales
- Soporte multilinguaje
- Seguridad: bloqueo numérico o restricciones de menú.
- Posibilidad de gestionar un área de clima independiente (incorpora sonda de temperatura interna).

Información técnica

Alimentación – 9-16 Vdc del BUS

Consumo – 250 mA @ 12 Vdc

Sonda de temperatura integrada - Rango medida 0°C-51°C.

Montaje:


- Superficie. Montaje empotrado con caja (incluida)
- Sobre caja de distribución universal, atornillado a la pared.
- Adaptada para encastrar en pared de obra

Dimensiones – 88 x 129 x 8 mm.

Rango de temperatura ambiente - Funcionamiento: -10°C a 55°C / Almacenamiento: -30°C a 60°C / Transporte: -30°C a 60°C

Normativa - Conforme a las directivas de compatibilidad electromagnética y de baja tensión. EN 50090-2-2 / UNE-EN 61000-6-3:2007 / UNE-EN 61000-6-1:2007 / UNE-EN 61010-1.

Instalación

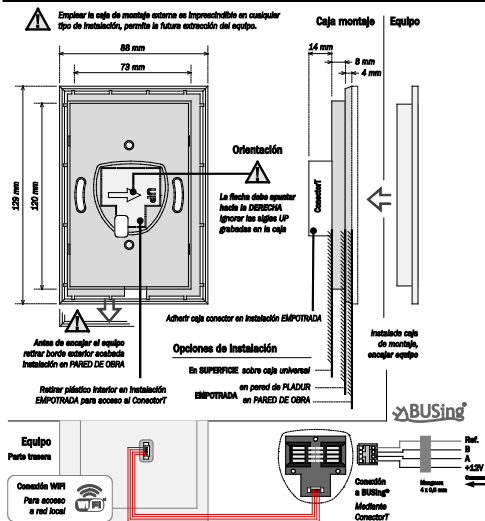

Observaciones

- Canalización de las líneas de baja tensión (BUS y entradas) por tubo distinto al de alimentación (230V) y salidas.
- Utilizar para el BUS cable apantallado de 4 hilos x 0,5mm² ó 2 hilos x 0,5mm² + 2 hilos x 0,22mm²
- Seguir un código de colores para el BUS. Normalmente: Rojo: +12V , Amarillo: A , Verde: B , Negro: Masa o Ref.

Código QR

