



Instalación del módulo / *Module installation:*

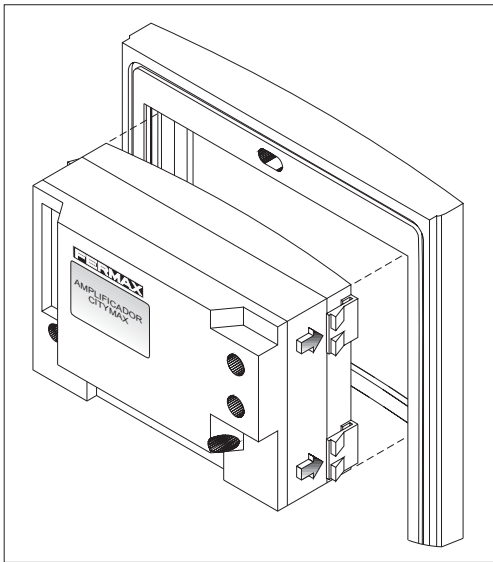

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL FEATURES		
ALIMENTACION	12 Vac	POWER SUPPLY	
CONSUMO	300 ~ 450 mA	CONSUMPTION	
TEMPERATURA	-10 ~ +60 °C	TEMPERATURE	
POTENCIA AUDIO:		AUDIO POWER:	
SENTIDO CALLE	1W max.	TO OUTDOOR PANEL	1W max.
SENTIDO TELEFONO	0.15W max.	TO TELEPHONE PANEL	0.15W max.
MICROFONO	Electret	MICROPHONE	Electret
ALTAVOZ	8Ω 2"	SPEAKER	8Ω 2"
	Cono de policarbonato		Cone of polycarbonato

Esquema para sistemas de audio / *Audio system wiring*

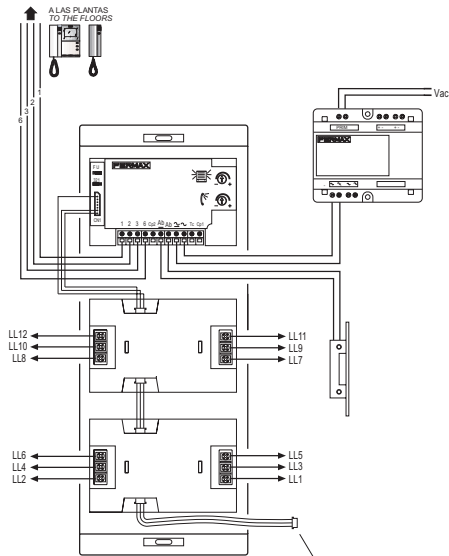


El hilo de llamada de cada borna coincide con el pulsador del mismo lado y posición
The call wire of every terminal matches with the pushbutton on the same side and position

Solicite nuestro Esquemario de Sistemas Citymax para obtener más detalles de la instalación. *Ask for our Citymax Systems Schematic diagrams to get further details of the installation.*

Conexión a siguientes módulos de pulsadores (si existen)
Connection to the next push-button modules (if exist)


Esquema para sistemas de audio y vídeo / *Audio & video system wiring*

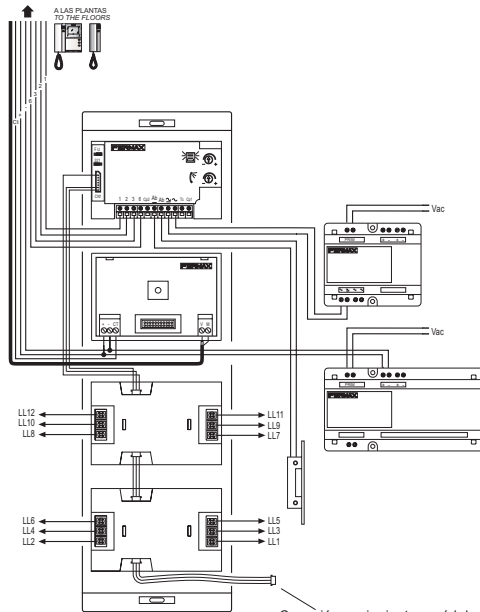

Conexión a siguientes módulos de pulsadores (si existen)
Connection to the next push-button modules (if exist)


Solicite nuestro Esquemario de Sistemas Citymax para obtener más detalles de la instalación. *Ask for our Citymax Systems Schematic diagrams to get further details of the installation.*

Installation du module / Montage:

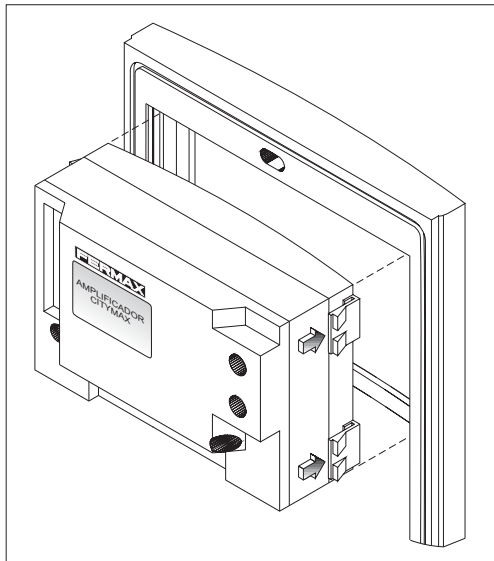

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TECHNISCHE DATEN		
ALIMENTATION	12 Vac	ERNÄHRUNG	12 Vac
CONSOMMATION	300 ~ 450 mA	VERBRAUCH	300 ~ 450 mA
TEMPÉRATURE	-10 ~ +60 °C	ARBEITSWEISETEMPERATUR	-10 ~ +60 °C
PUISSANCE AUDIO:	AUDIOLEISTUNG:		
SENS RUE	1W max.	ZUR TÜRSTATION	1W max.
SENS POSTE	0.15W max.	ZUM HAUSTELEFON	0.15W max.
MICROPHONE	Electret	MIKROPHON	Electret
HAUT-PARLEUR	8Ω 2"	LAUTSPRECHER	8Ω 2"
	Cône de polycarbonate		polikarbonatischer kegel

Schéma de câblage pour systèmes audio / Audiosystemsverdrahtung

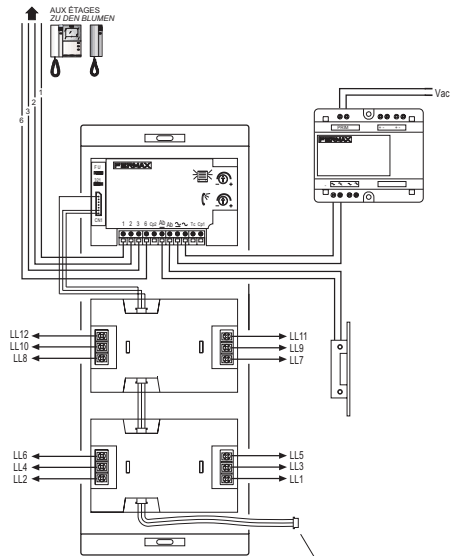


Le fil d'appel de chaque borne correspond au poussoir situé du même côté, au même endroit
Der Anrufrdraht jeder Klemme ist mit der Taste der gleichen Seite und Stellung synchron

Pour plus de détails sur l'installation, demandez nos Diagrammes de Câblage pour Systèmes Citymax. Fragen Sie nach unseren schemen für Citymax systems, um mehr Information über die Installation zu bekommen.

Connexion aux modules poussoirs suivants (le cas échéant)
Schaltung an anderen Modulen (wenn es gibt)

Schéma de câblage pour systèmes audio et vidéo
Audio- und Videoverdrahtungsschema

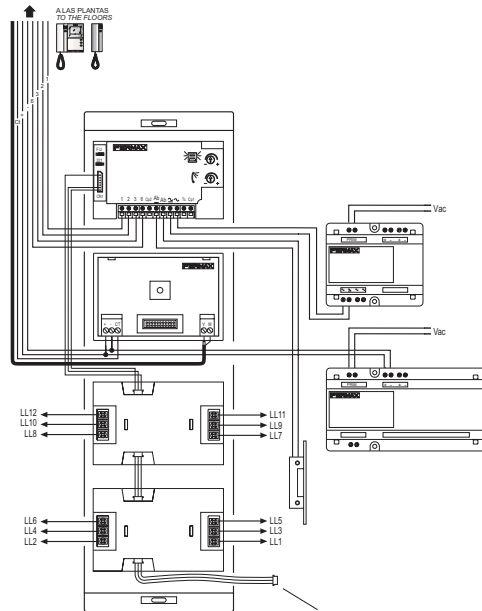

Connexion aux modules poussoirs suivants (le cas échéant)
Schaltung an anderen Modulen (wenn es gibt)

Pour plus de détails sur l'installation, demandez nos Diagrammes de Câblage pour Systèmes Citymax. Fragen Sie nach unseren schemen für Citymax systems, um mehr Information über die Installation zu bekommen.