



Equipo de Intercomunicación para cabina de ascensores con sala de máquinas
Intercom equipment for lift cars with machine room.

ESQUEMA UNIFILAR
SINGLE WIRE DIAGRAM

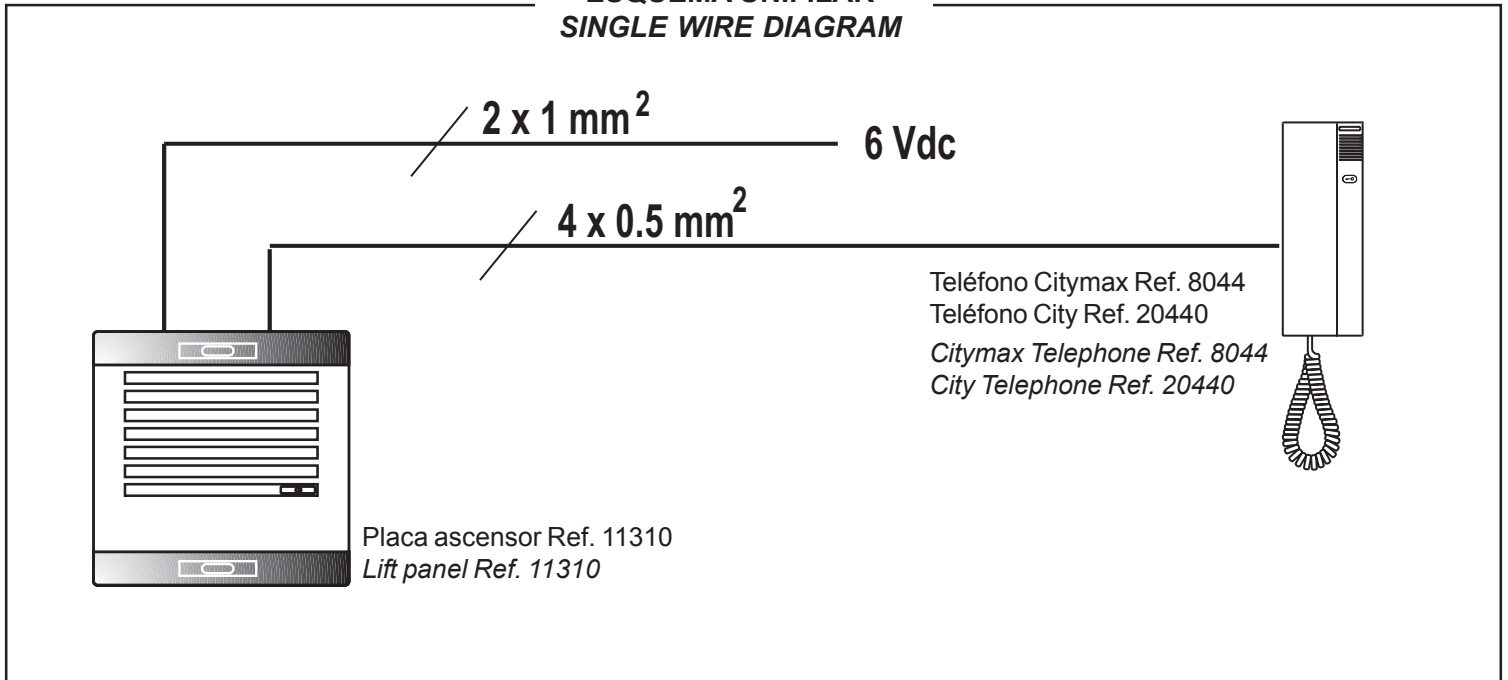

ESQUEMA CABLEADO
WIRING DIAGRAM

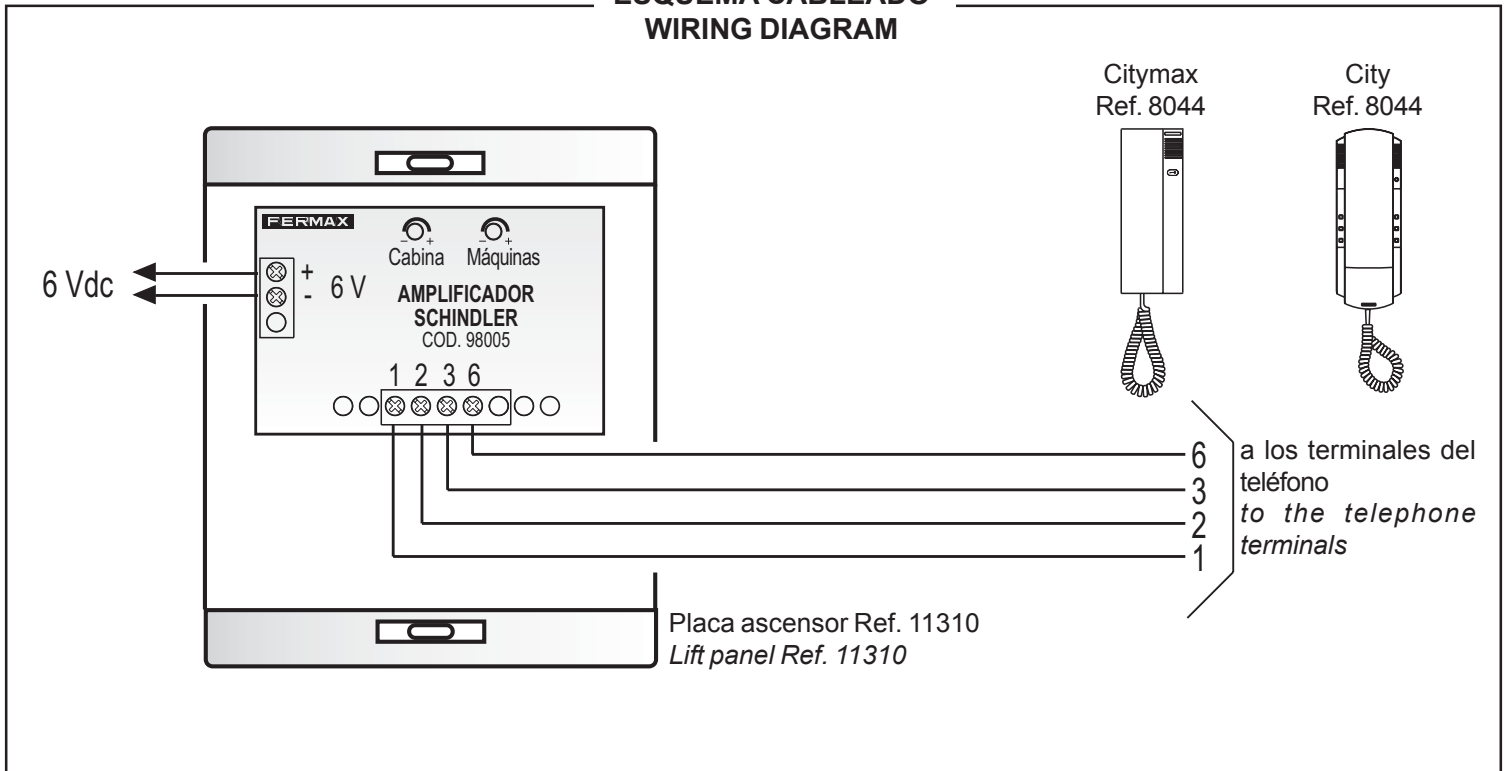

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Alimentación:** 6 Vdc.
- Consumo:** 250 mA.
- Sistema:** Duplex.
- Regulación:** Volumen 2 canales.
- Medidas caja empotrar:**
 - Alto: 115 mm.
 - Ancho: 114 mm.
 - Profundo: 45 mm.

Placa ascensor: Aluminio y rejilla de makrolón.
Teléfono: Plástico ABS.

TECHNICAL FEATURES:

- Alimentation:** 6 Vdc.
- Consumption:** 250 mA.
- System:** Duplex.
- Control:** 2 ways volume
- Embeding box dimensions::**
 - Heigth: 115 mm.
 - Width: 114 mm.
 - Depth: 45 mm.

Lift Panel: Aluminium and markolon grid.
Telephone: ABS plastic